



B-NR.5183.375.2025.TW

RPW 12401/2025

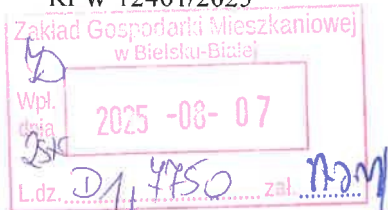

Bielsko - Biała, dnia 05.08.2025

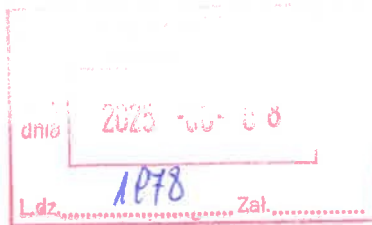

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Lipnicka 26

43-300 Bielsko-Biała

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatury w Bielsku-Białej wpłynął w dniu 06.06.2025 r. **wniosek w sprawie wydania opinii konserwatorskiej w zakresie wymiany drzwi wejściowych do budynku przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Bielsku-Białej.**

Budynek przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Bielsku-Białej ze względu na posiadane walory zabytkowe i architektoniczne figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz został z dniem 1 czerwca 2015 r. włączony do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej.

Na podstawie art. 27 Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1292), tut. Urząd po analizie wniosku stwierdza, że ze strony konserwatorskiej nie akceptuje się wymiany drzwi wejściowych wraz z naświetłem, ponieważ są zachowane jako oryginalny element wyposażenia kamienicy z czasów jej budowy. Proponuje się ich renowację. Renowacja nie może doprowadzić do znacznych uszkodzeń stolarki, a występujące ubytki należy poddać flekowaniu na wzór istniejący przy zastosowaniu analogicznego rodzaju drewna. W przypadku podjęcia prac renowacyjnych należy uzgodnić z tut. Organem konserwatorskim program prac renowacyjnych określającym technologię czyszczenia oraz wskazując konkretne środki użyte do renowacji (sugeruje się, aby program prac został opracowany przez osobę z kwalifikacjami konserwatorskimi np. konserwator dzieł sztuki lub technik renowacji). Ponadto pragniemy wskazać pożądane działanie przy stolarce drzwiowej:

1. Drzwi frontowe zaleca się poddać renowacji, z uwagi na wyjątkowe wartości historyczne.
2. Renowacja powinna nastąpić z zachowaniem historycznej formy.
3. Drzwi, naświetle oraz ościeżnice należy oczyścić ze wszelkich nawarstwień farb, lakierów, wosków (nie stosować mocno inwazyjnych metod takich jak szlifowanie lub czyszczenie szczotkami drucianymi). Rozważyć czyszczenie np. chemiczne, laserem.
4. Oczyszczone drzwi należy zweryfikować pod względem występowania drewnojadów. Jeśli takie wystąpią, w miejscu po ich żerowaniu należy wykonać iniekcję środkiem „odtruającym” drewno np. Hylotoxem.
5. Miejsca w których występują pęknięcia drewna można wypełnić masami do szpachlowania drewna, o elastycznej charakterystyce i kolorze dobranym do drewna.
6. Drzwi można wzmocnić strukturalnie odpowiednimi preparatami do drewna.
7. Drzwi należy następnie pokryć przeziernym lakierem z przeznaczeniem do drewna. Nie dopuszcza się by była to farba olejna. Zaleca się by warstwa była na tyle cienka, by oddawała kształt słoików drewna, uwydatniony po czyszczeniu drzwi z poprzednich warstw. Jeśli flekowań i szpachli będzie znaczna ilość, wtedy dopuszcza się pomalowanie drzwi farbą kryjącą.
8. Przedstawić konkretny kolor (nr z wzornika danego producenta). Należy w programie prac dodać informację, że zastosowana farba będzie wodorozcieńczalna i matowa. Uważamy, że najkorzystniej będą się prezentowały barwy brązowe np. dąb/dąb ciemny, orzech/orzech ciemny, ale można zaproponować inne odcienie brązu, ale nie należy stosować zbyt jasnych, ani za ciemnych np. palisander.

9. Wymienić listwę przymykową na nową, przy zastosowaniu analogicznego gatunku drewna – rozpoznać archiwalnie pierwotną formę listwy przymykowej, gdyż obecna jest bardzo prosta, jak na całość kompozycji stolarki.
10. Ślusarkę należy odczyścić z wtórnych warstw, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą matową w kolorze antracytowym-młotkowym.
11. Wprowadzenie nowej klamki o historyzujących formach zamiast istniejącej (współczesnej).
12. Wskazać konkretną formę, kolor i wymiary stylizowanej klamki/gałki.
13. Dopuszcza się możliwość zabezpieczenia dolnych partii drzwi blachą mosiężną.

Z up.
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZAPISKÓW
Kierownik Delegatury
mgr Mariusz Godek-Dudziński

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa TW